

ชื่อสินค้า

Pure F9 nozzle EMEA

วิธีการ

เปลี่ยนแกนหมุน

เครื่องมือ

ไขควงชนิดหัวแบน

ปืนเป่าลมร้อน

อะไหล่

แกนหมุนชิ้นใหม่

เอกสารโดย

Attila Frank

ว/ค/ป

24/01/2019

รายละเอียดการชำรุด:

- ฐานของหัวดูดฝุ่นสึกเนื่องจากแกนหมุนชำรุด

อุปกรณ์ในการปรับปรุงชิ้นงาน :

ไขควงชนิดหัวแบน :



แกนหมุนชิ้นใหม่:



ปืนเป่าลมร้อน :



ชื่อสินค้า

Pure F9 nozzle

วิธีการ

เปลี่ยนแกนหมุน

เครื่องมือ

ไขควงชนิดหัวแบน  
ปืนเป่าลมร้อน

อะไหล่

แกนหมุนชิ้นใหม่

เอกสารโดย



Attila Frank

ว/ค/ป

24/01/2019

ขั้นตอนการซ่อม :

1. ดึงเทปกาวปิดกล่องออกด้วยปืนเป่าลมร้อนด้วยความระมัดระวัง
2. นำแท่นหัวดูดฝุ่นออกจากกล่อง
3. นำล้อขนาดเล็กและแกนหมุนออกจากฐานหัวดูดฝุ่น
4. นำแกนหมุนชิ้นใหม่ใส่ลงไป ในล้อขนาดเล็กและกดให้เข้าที่ในฐานหัวดูดฝุ่น..  
**โปรดระวัง ให้แกนหมุนอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง!**
5. ตรวจสอบการใช้งานของล้อ (ควรหมุนได้โดยไม่ติดขัด)
6. นำหัวดูดฝุ่นใส่กลับคืนกล่องบรรจุ

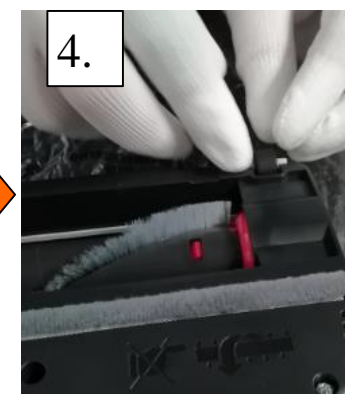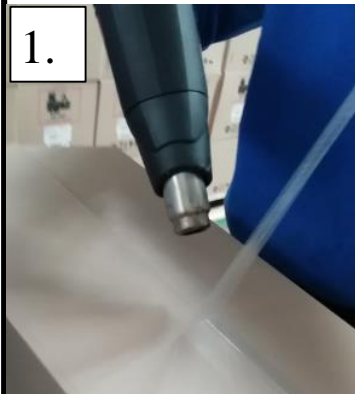

ชื่อสินค้า

Pure F9 nozzle

วิธีการ

เปลี่ยนแกนหมุน

เครื่องมือ


ไขควงชนิดหัวแบน

อะไหล่

แกนหมุนชิ้นใหม่

ตำแหน่งที่ถูกต้องของแกนหมุน :

ให้ด้านเรียบของแกนหมุน  
อยู่ด้านบน

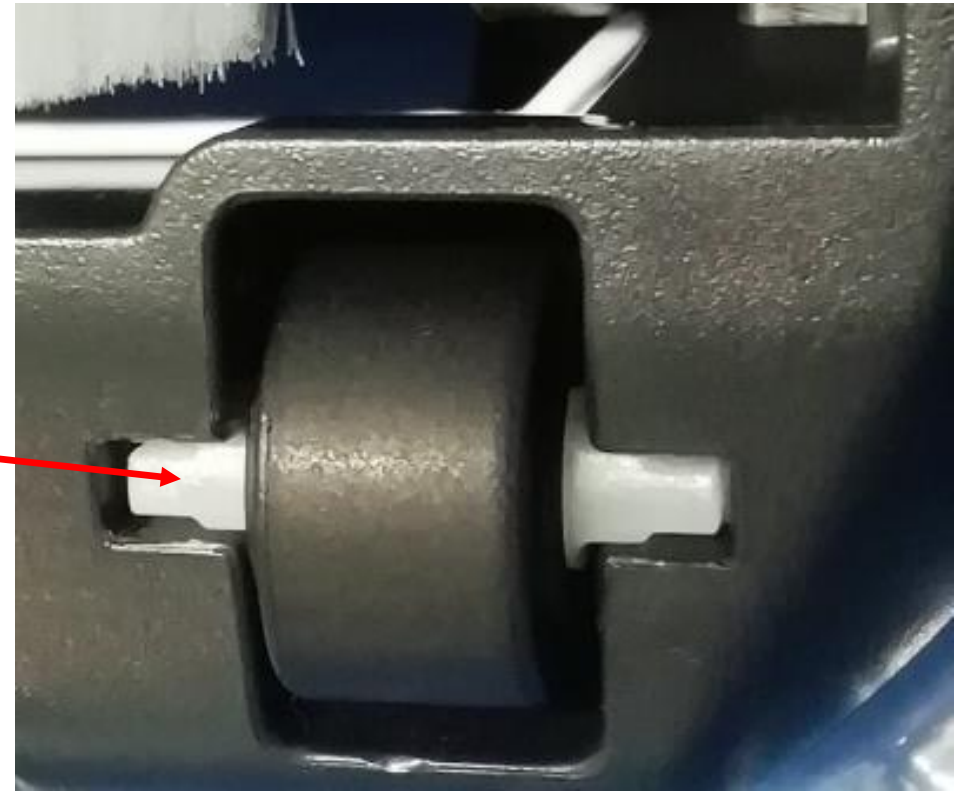

เอกสารโดย

Attila Frank

ว/ค/ป

24/01/2019